



HYDRO TOWER

GRUPPO IDRAULICO POLIVALENTE ALIMENTATO DAL MOTORE DEL VOSTRO AUTOMEZZO.
 UTILIZZANDO LA PRESA DI FORZA AL CAMBIO DELLA CASA PRODUTTRICE DEL VOSTRO VEICOLO E APPLICANDOGLI UNA POMPA A INGRANAGGI, TRAMITE DUE TUBAZIONI (PRESSIONE E ASPIRAZIONE) TRASMETTIAMO LA POTENZA DEL VOSTRO MOTORE ALLA NOSTRO GRUPPO IDRAULICO.
 ATTUALMENTE POSSIAMO PRELEVARE DAI PRINCIPALI VEICOLI COMMERCIALI SUL MERCATO UNA POTENZA DA 12 A 20 KW.

*MULTI-PURPOSE HYDRAULIC UNIT POWERED BY THE ENGINE OF YOUR VEHICLE.
 USING THE POWER TAKE-OFF TO CHANGE THE MANUFACTURER OF YOUR VEHICLE AND APPLYING A GEAR PUMP TO IT, THROUGH TWO PIPES (PRESSURE AND SUCTION) WE TRANSMIT THE POWER OF YOUR ENGINE TO OUR HYDRAULIC GROUP.
 CURRENTLY WE CAN TAKE A POWER FROM 12 TO 20 KW FROM THE MAIN COMMERCIAL VEHICLES ON THE MARKET.*




GENERATORE



COMPRESSORE

MODELLI →

	650/10 Cod. HB 107 MM TOWER ACC	650/8 Cod. HB 113 MM TOWER ACC	800/10 Cod. HB 105 MM Tower	800/8 Cod. HB 112 MM Tower
GENERATORE GENERATOR	Generatore da 10 kva in trifase e 5kwa in monofase.	Generatore da 10 kva in monofase.	Generatore da 10 kva in trifase e 5kwa in monofase.	Generatore da 10 kva in monofase.
COMPRESSORE COMPRESSOR	Compressore da 650 litri aspirati, pressione massima 11 Bar.	Compressore da 650 litri aspirati, pressione massima 11 Bar.	Compressore da 1000 litri aspirati, pressione massima 13 Bar.	Compressore da 1000 litri aspirati, pressione massima 13 Bar.
MODELLO DISPONIBILE PER:				

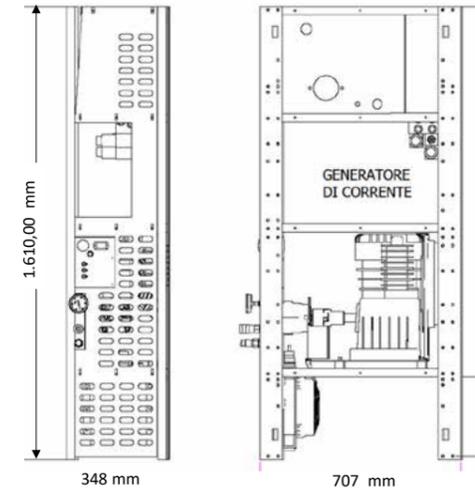


ALTEZZA : 1610 mm
 LATO A : 1480 mm
 LATO B : 445 mm
 PESO : da 275 a 295 kg a seconda del modello

HEIGHT: 1610 mm
 SIDE A: 1480 mm
 SIDE B: 445 mm
 WEIGHT: from 275 to 295 kg depending on the model


COLLOCAMENTO

01

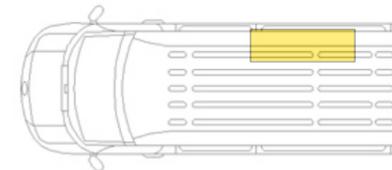



OPZIONE CONSIGLIATA PERCHÈ PERMETTE DI LASCIARE LIBERA LA ZONA DI CARICO.
 LA MACCHINA VIENE IN PARTE BILANCIATA DAL PESO DEL CONDUCENTE.
 RECOMMENDED OPTION BECAUSE IT ALLOWS TO LEAVE THE LOADING AREA FREE.
 THE MACHINE IS IN PART BALANCED BY THE DRIVER'S WEIGHT.

02

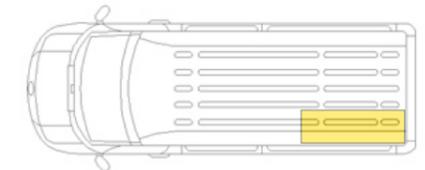


OPZIONE MENO ADATTA PER QUESTO TIPO DI MACCHINA PER QUELLO CHE RIGUARDA I PESI IN QUANTO TENDE A SBILANCIARE IL CARICO DEL VEICOLO SE NON PROPRIAMENTE BILANCIATO SUL LATO OPPOSTO DA OPPURTUNI ALLESTIMENTI.
 OPTION LESS SUITABLE FOR THIS TYPE OF MACHINE FOR WHAT CONCERNS WEIGHTS AS IT TENDS TO UNBALANCE THE VEHICLE LOAD IF NOT PROPERLY BALANCED ON THE OPPOSITE SIDE BY SUITABLE EQUIPMENT.

GALLERIA

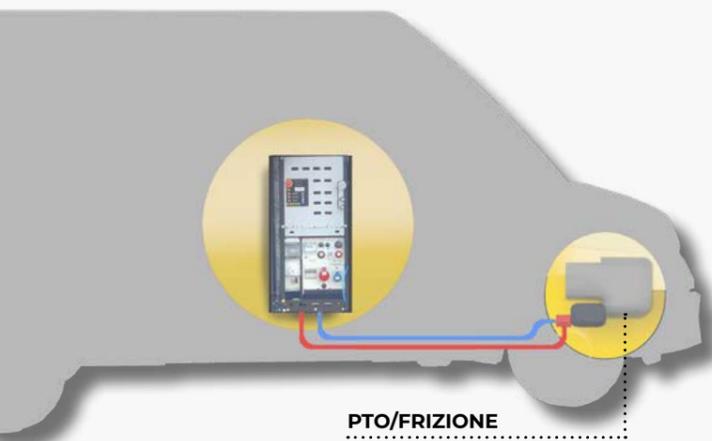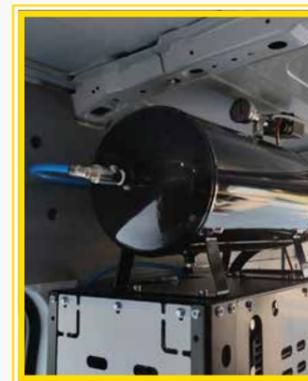


Il furgone può essere dotato di **PTO** (presa di forza) o **FRIZIONE**
 Prima di ordinare il tuo gruppo Hydro controlla se è il modello è disponibile per il tuo furgone.

*The van can be equipped with **PTO** or **Clutch**
 Before ordering your Hydro group please check if the model is available for your van.*



PTO



FRIZIONE